



Zjednodušený návod ovládání CAB rádia MTR10+DISPL-1 v GSM-R rev.3

- 1) Zapnout baterii a jistič radiostanice.
- 2) Stisknout zapínací tlačítko Po dokončení spouštění systému je následující obrazovka (automatický náběh do GSM-R)

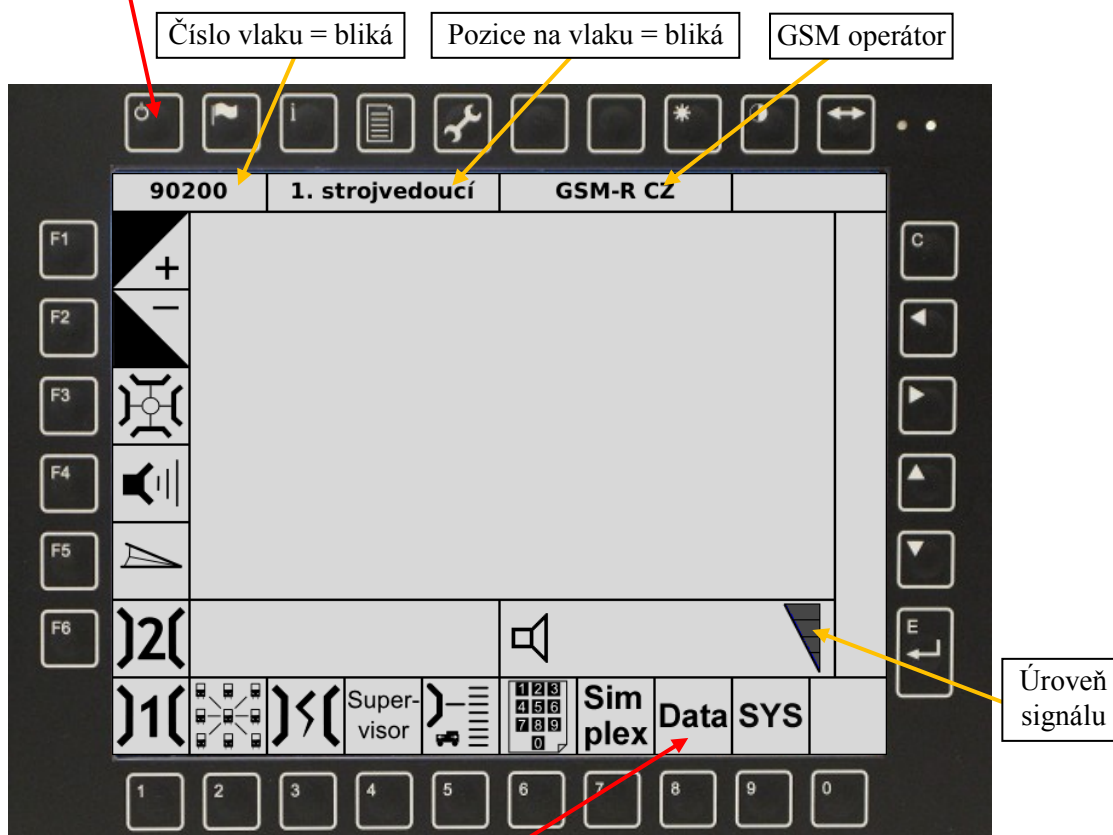


- 3) Nastavení čísla vlaku – stisknout Data Zobrazí se menu pro zadání vlakových dat
1 – Číslo vlaku
2 – Pozice na vlaku
- 4) Zadáme číslo vlaku a potvrdíme klávesou Enter
- 5) Zadáme pozici na vlaku a potvrdíme klávesou Enter


6) Stisknutím  (tlačítko „0“) se spustí registrace, po jejím dokončení **číslo vlaku a pozice na vlaku** trvale svítí => vlak je zaregistrován pod svým funkčním číslem.

Změna hlasitosti:

Stiskem  dojde ke zvýšení nastavení hlasitosti. Stiskem  ke snížení nastavení hlasitosti

Navázání spojení přímou volbou

Stiskem  dojde k navazování spojení s výpravčím. Po navázání spojení obrazovka dle obr 2. Vyzvednout sluchátko a vést hovor.


Ukončení hovoru stiskem ,  nebo založením sluchátka.

Pro navázání spojení s dispečerem tlačítko , pro strojvedoucí v oblasti tlačítko 

Navázání spojení z telefonního seznamu


Stisknout , provést výběr z menu – výběr z telefonního seznamu nebo zadáním telefonního čísla.


Volba jiných režimů

Stiskem  vstup do režimu posun


Stiskem  vstup do simplexu

Pevná tlačítka displeje

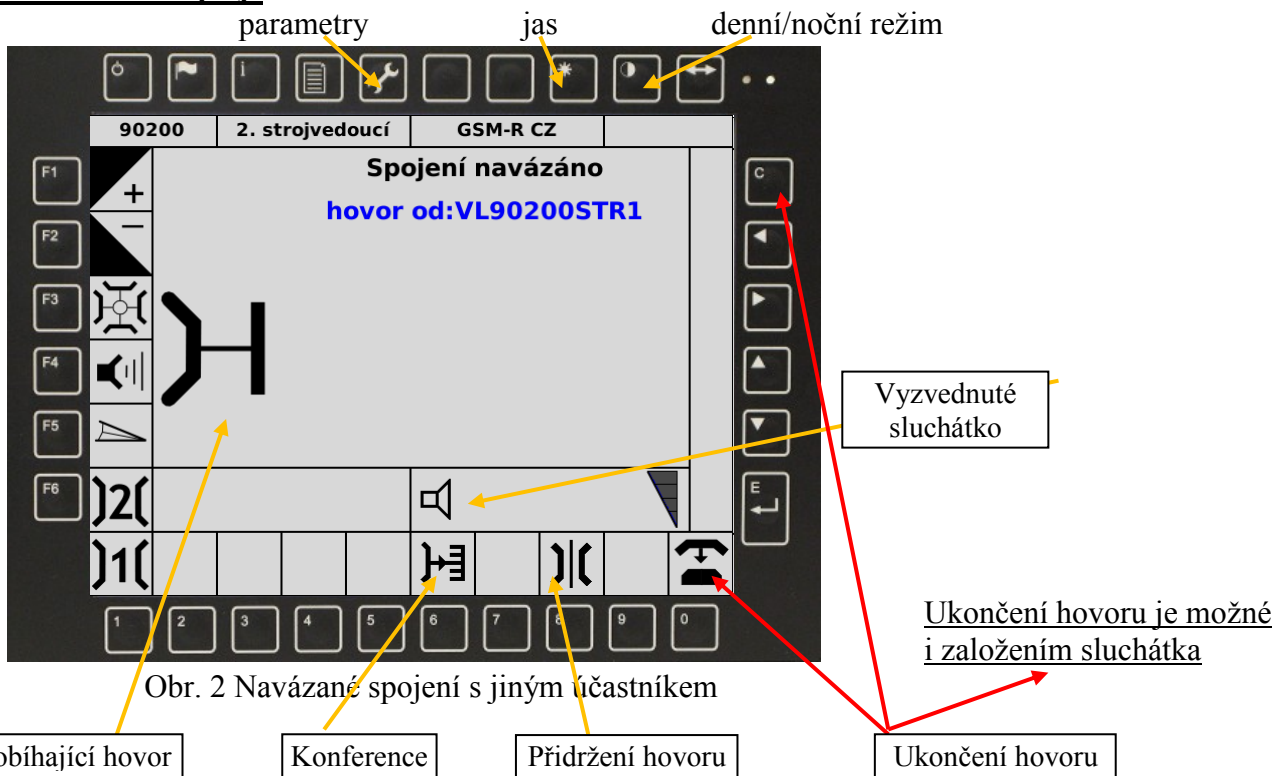

Menu GSM-R - Stiskem tlačítka  přechod do režimu simplexní komunikace v pásmu 160MHz.

Nouzové volání z vozidla

Stisk tlačítka , pevně definovaného významu vpravo nahoře od ovládacího panelu.

