


# Zjednodušený návod ovládání CAB rádia MTR10+DISPL-1 v TRS rev.3

Po zapnutí baterie musí být zapnut jistič radiostanice.

1. Stisknout zapínací tlačítko

Po dokončení spouštění systému je následující obrazovka (automatický náběh do GSM-R)

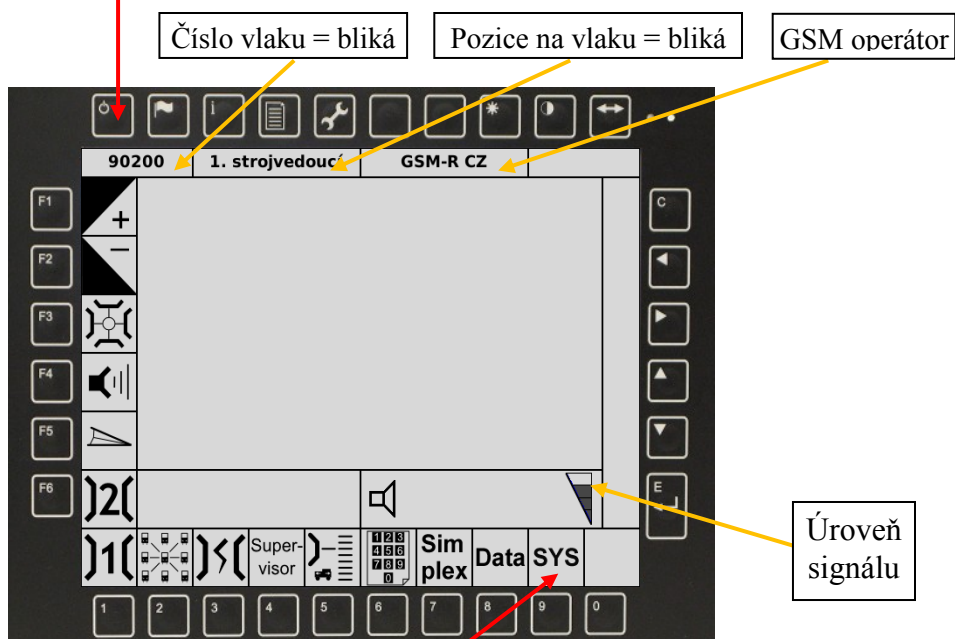

2) Přepnutí do režimu TRS - stisknout SYS


Zobrazí se menu pro zadání vlakových dat

1 – GSM-R

2 – Ruční změna sítě

3 - TRS

3) Vybrat režim TRS a potvrdit klávesou ENTER

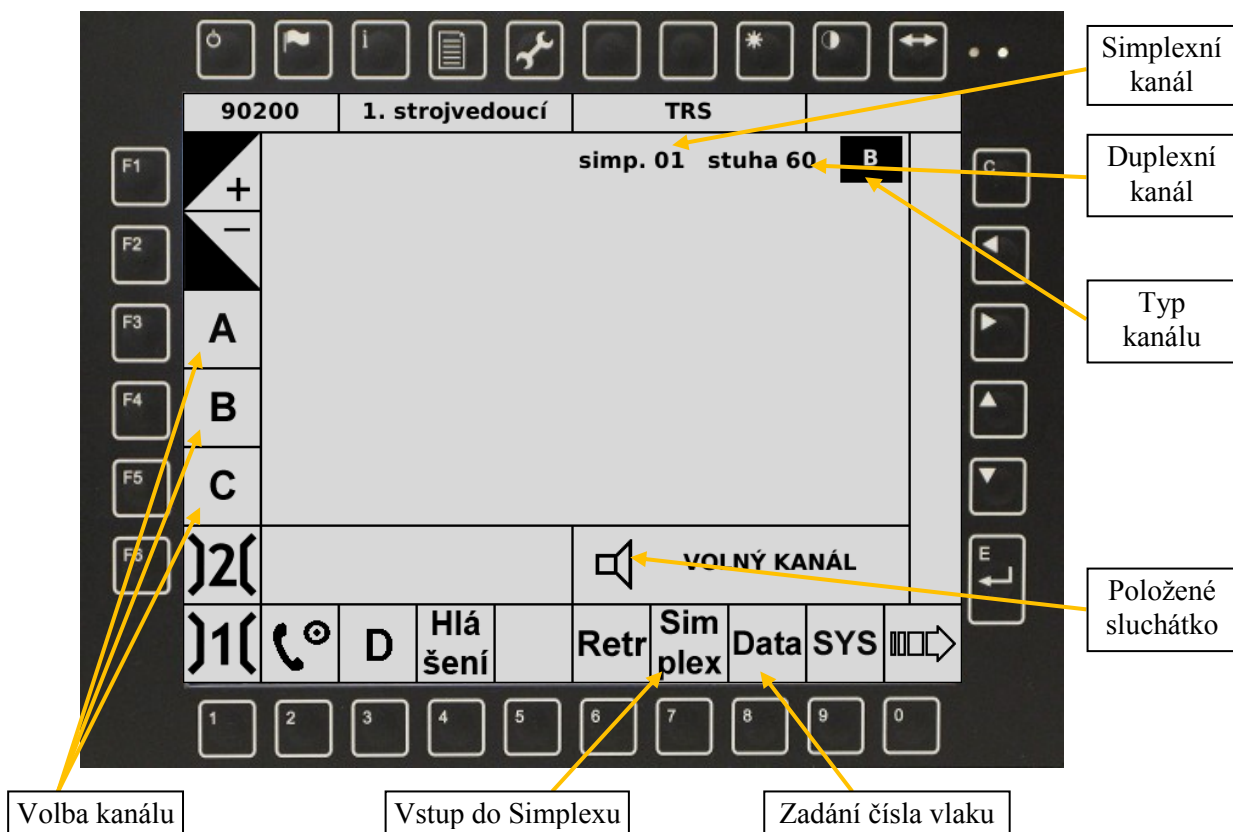

**Probíhající hovor: Ukončení hovoru založením sluchátka.**

## Význam vyobrazení:

a zvýšení resp. snížení nastavení hlasitosti

výpravčí


dispečer

žádost o hovor


D-test

zadání stuhu

vstup do simplexu

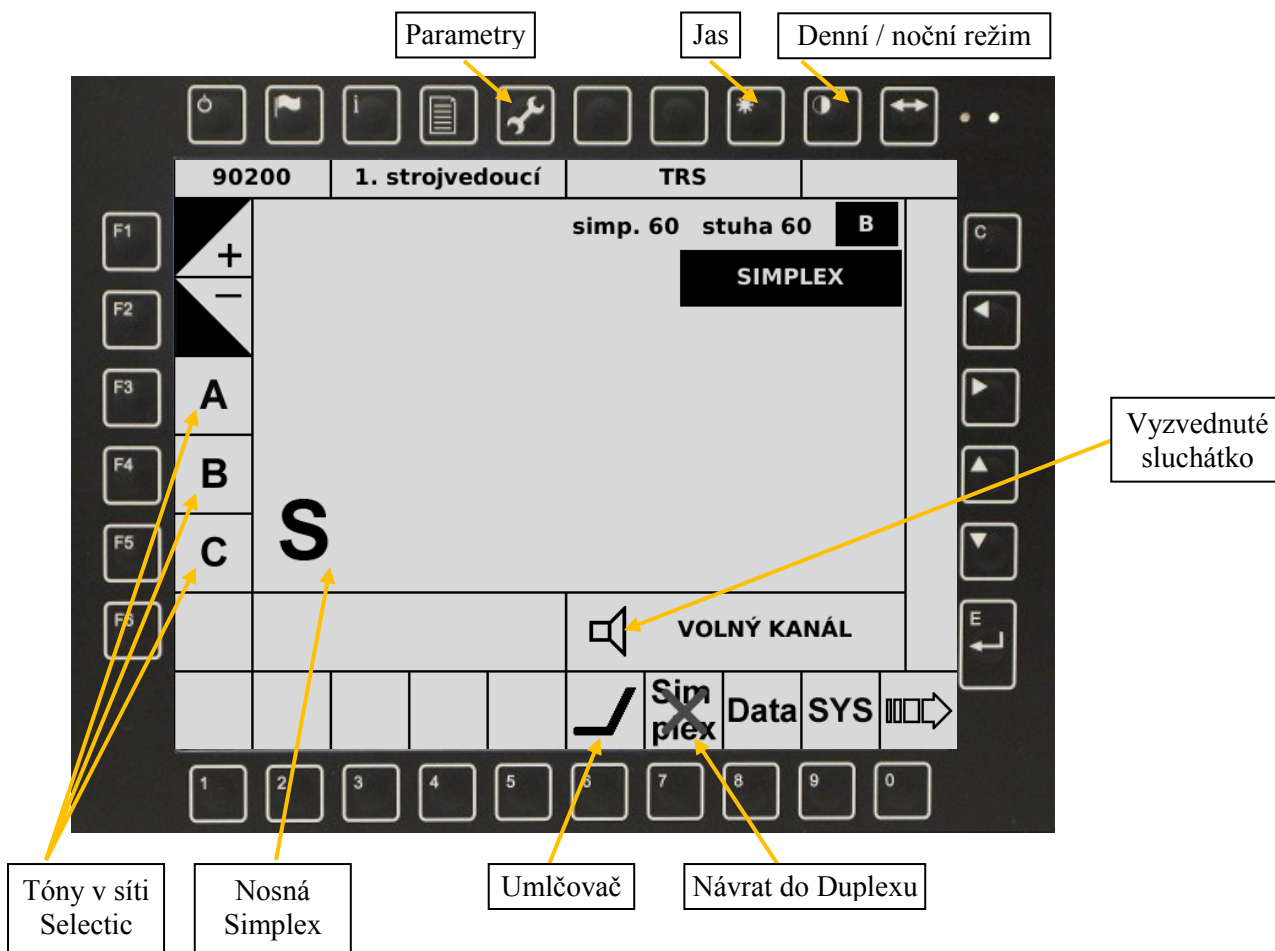

**Nouzové volání z vozidla** - tlačítko pevně definovaného významu vpravo nahoře od ovládacího panelu.

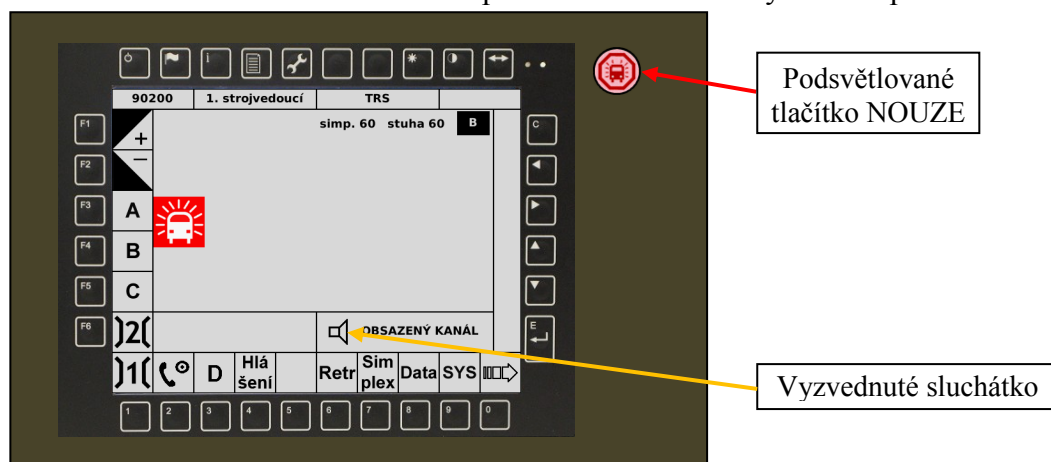

Po zastavení vlaku výpravčím nebo dispečerem se musí vypnout a zapnout jistič TRS, aby došlo k uzavření epv. VZ.